


Klipsli Dübel

Genel Özellikleri

- Çabuk ve kolay montaj olanağı sağlayan bir dübeldir.
- Matkap çapı ile dübel çapının eşit olması dolayısı ile ekonomiklik sağlar.
- Asma yüklerine dayanıklıdır.
- Bağlantı kanalları, konsollar, raflar v.b. bağlanabilecek parçalarda kullanılabilir.
- Paslanmalara karşı çinko kaplıdır. (5 - 8 Mikron)



Uygulama Şekli

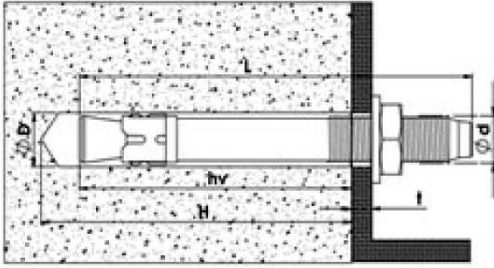

Teknik bilgiler \geq B25 Kalitedeki beton için verilmiştir.

Ölçüler	M8	M10	M12	M16
Tek dübel için müsaade edilen yük Emniyetli Çekme Yüğü (kN)	1,4	2,3	3,2	5,8
Uygun Aks ve kenar uzaklığında Eğilme momenti (Nm)	11,7	23,4	34,9	88,8

Kod No	M	L (mm)	ØD (mm)	H (mm)	hv (mm)	t* max (mm)	İki Dübel Arası Min. c(mm)	Dübelin Kenardan Min. Uzaklığı d(mm)	Uygulanacak Malzemenin Min. Kalınlığı e(mm)	Poşet Adeti	Poşet Kg.
IDKL08075	M8	75	8	60	45	9	260	130	100	400	12,4
IDKL08115	M8	115	8	100	65	9	260	130	100	150	6,5
IDKL10090	M10	90	10	80	50	12	300	150	120	200	11,85
IDKL10120	M10	120	10	110	55	12	300	150	120	150	11,64
IDKL12110	M12	110	12	100	60	14	360	180	140	120	13,07
IDKL16145	M16	145	16	130	80	25	460	230	160	50	12,25