DIN 7982 EN ISO 7050

YILDIZ HAVŞA BAŞLI SAÇ VİDASI (YHB)

PHIL CROSS RECEESED COUNTERSUNK HEAD TAPPING SCREWS

SENK-BLECHSCHRAUBE MIT KREUZSCHLITZ

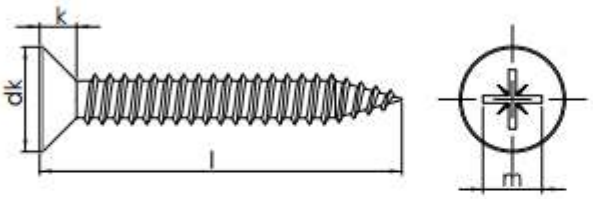

Technical Informations / Teknik Bilgiler

Thread size / Anma çapı (d)			2.2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Head dia / Kafa çapı	dk	min.	4,00	5,20	6,44	7,14	7,74	9,14	10,37	12.40
		max.	4,30	5,50	6,80	7,50	8,10	9,50	10,80	11.97
Head height / Kafa yüksekliği	k		1.30	1.70	2.10	2.30	2.50	3.00	3.40	3.80
Cross Recess No.			1			2			3	
PH		m	2,50	3,00	4,20	4,60	4,70	5,10	6,80	7,10
		min.	1,02	1,40	1,62	2,03	2,11	2,59	2,95	3,33
		max.	1,32	1,70	2,12	2,53	2,62	3,10	3,53	3,91
PZ		m	2,40	2,80	4,00	4,20	4,40	5,00	6,30	7,00
		min.	1,10	1,48	1,60	1,85	2,05	2,64	2,72	3,38
		max.	1,35	1,73	2,06	2,31	2,51	2,51	3,18	3,84

Thread size / Anma çapı (d)			2,2	2.9	3.5	3.9	4.2	4.8	5.5	6.3
Length / Boy (l)	min.	max.	Weight / Ağırlık gr/p							
6.5	5,7	7,3	0.14	0,24						
9.5	8,7	10,3	0.20	0.35	0,55	0,66	0,78	1,10		
13	12,2	13,8	0.27	0,48	0,72	0,88	1,02	1.45	2.11	2.53
16	15,2	16,8	0.33	0,58	0,87	1.07	1.23	1.75	2.49	3.07
19	18,2	19,8		0,69	1,02	1,25	1,44	2,05	2,87	3,81
22	21,2	22,8			1.17	1.45	1.65	2.35	3.26	4.15
25	24,2	25,8			1.32	1.64	1.86	2.65	3.65	4.69
32	30,7	33,3					2.35	3.35	4.56	5.95
38	36,7	39,3							5.43	7.03